



AUFSTELL- UND ANSCHLUSSMASSE

BOMAT-SERIE 01-GG-0314-NT-4-K-3, 01-GG-0514-NT-4-K-3,
01-GG-0524-NT-4-K-3, 01-GG-1024-NT-4-K-3


01-GG-0314-NT-4-K-3

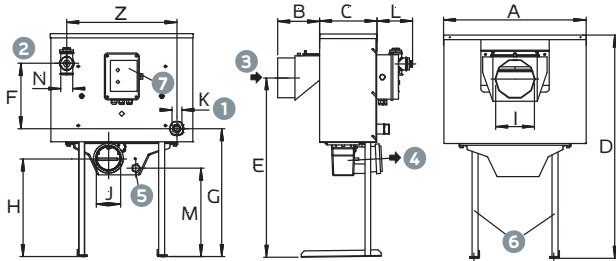

01-GG-0514-NT-4-K-3

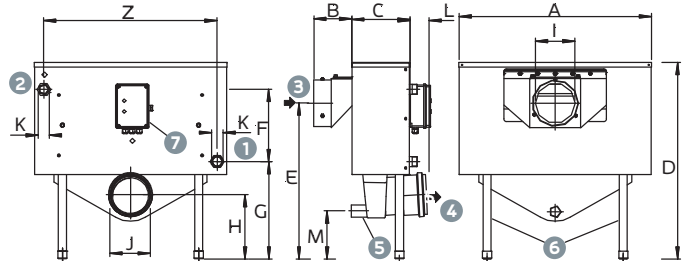


01-GG-0524-NT-4-K-3 und
01-GG-1024-NT-4-K-3

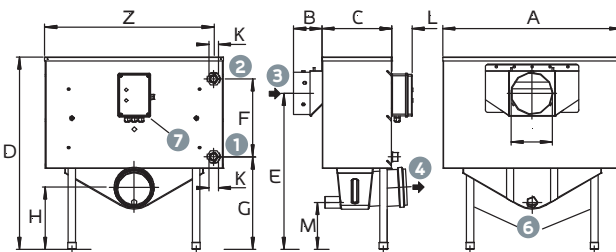

01-GG-0314-NT

01-GG-0514-NT



01-GG-0524-NT und
01-GG-1024-NT

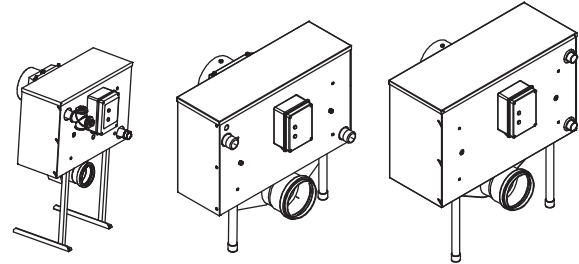

Legende

- 1 Wassereintritt
- 2 Wasseraustritt
- 3 Abgaseintritt*
- 4 Abgasaustritt*
- 5 Kondensataustritt Da 40 mm
- 6 Einschubfuß, höhenverstellbar
- 7 Schaltkasten mit STB 120°C und max. Thermostat Heizwasser 80°C

Profitherm 01-GG →		0314-NT	0514-NT	0524-NT	1024-NT
Kesselgröße (max. Feuerungsleistung)	kW	22	45	60	160
Wasserinhalt	Liter	2,3	5,5	8,6	14
STB Abgas, Einstellwert max.	°C	120	120	120	120
zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3	3	3
max. zul. Abgaseintritt-Temperatur	°C	250	250	250	250
max. zul. Wasseraustritt-Temperatur	°C	80	80	80	80
max. zul. Abgasleitungswiderstand	Pa	100	100	100	100
Gewicht	kg	33	35	44	71
Maße (mm)	A	482	640	650	1205
	B	140	130	110	130
	C	194	195	240	240
	D min	690	655	695	730
	D max	880	805	845	1180
	E min	540	520	530	530
	E max	730	670	680	880
	F	220	240	270	270
	G min	366	325	315	375
	G max	556	475	465	725
	H min	262	215	210	230
	H max	452	365	360	580
Abgaseintritt	I innen**	130	130/150	130/150	180
Abgasaustritt	J innen(Muffe)	80	125	125	160
Wasseranschlüsse	K	R1 (DN25)	R1 (DN25)	R1 (DN25)	R1 (DN25)
	L	120	65	55	55
	M* min	155	155	155	155
	M max	420	305	305	505
	N	Rc1 (DN25)	-	-	-
	Z	372	576	612	1171

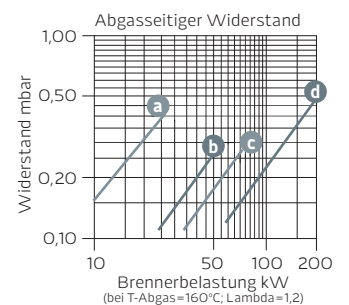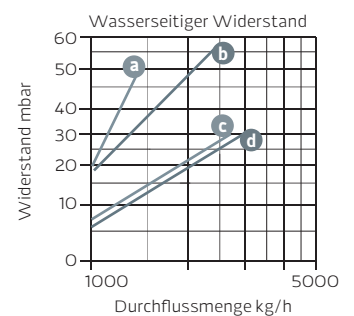

Legende

- a 01-GG-0314-NT
- b 01-GG-0514-NT
- c 01-GG-0524-NT
- d 01-GG-1024-NT

* Einlaufhöhe Neutralisation beachten! ** wahlweise, bitte bei Bestellung angeben!

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.